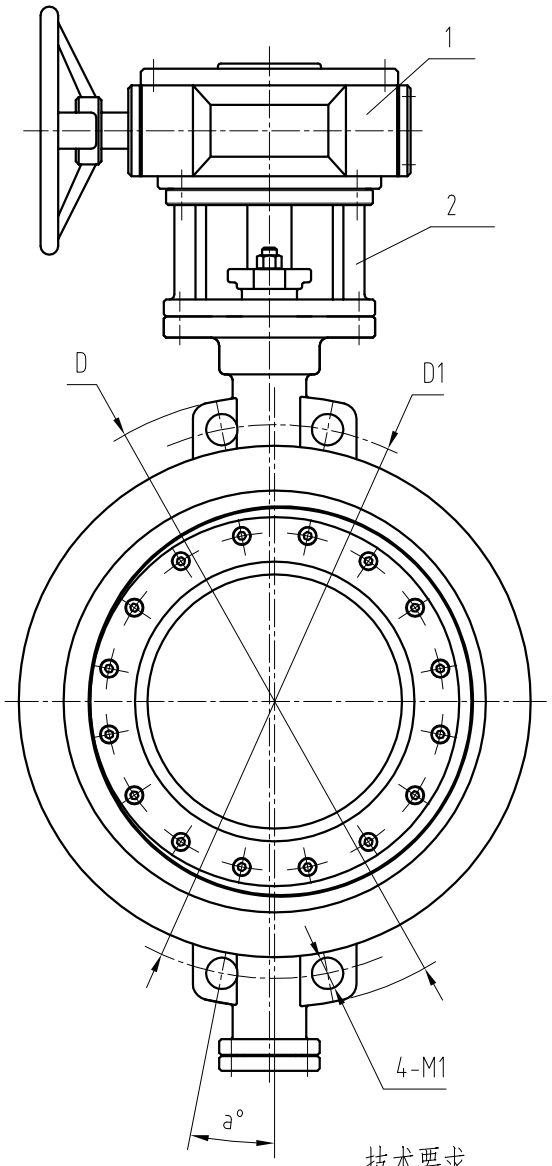

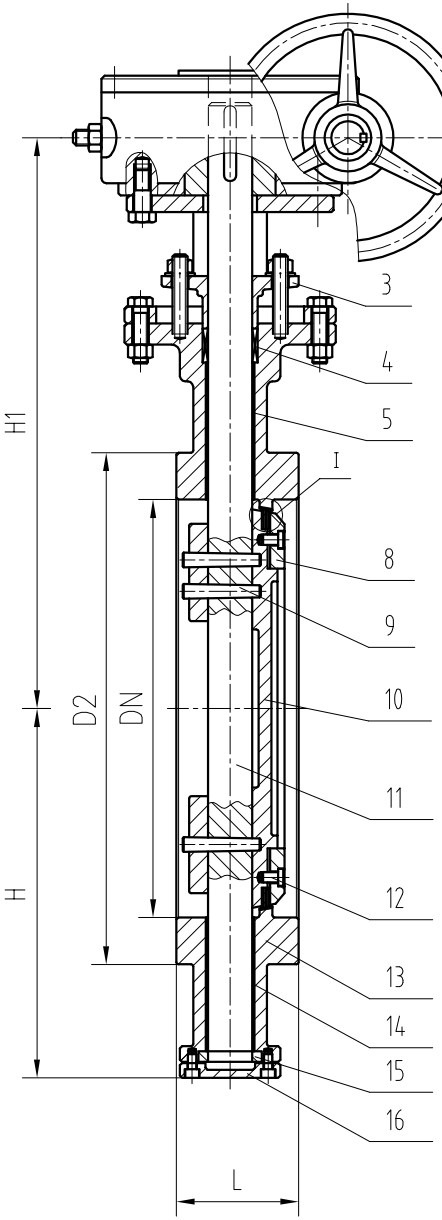



性能规范			
公称压力 PN	1.0		MPa
试验压力	强度试验	1.5	
	密封试验	1.1	
	气密封试验	0.6	
适用温度	≤425°C		
适用介质	水,空气,油品等		

规格	主要连接尺寸和外形尺寸								
DN	PN	L	D	D1	D2	4-M1	a°	H	H1
600	10	154	780	725	682	4-M27	9	475	758

序号	代号	名称	数量	材料	质量 单件	质量 总计
1		驱动装置		组合件		
2		支架		WCB		
3		压盖		WCB		
4		填料		柔性石墨		
5		上衬套		自润滑轴承		
6		阀体密封面		不锈钢		
7		密封圈		430+XB450		
8		压板		25		
9		圆销		45(热处理)		
10		蝶板		WCB		
11		阀杆		2Cr13		
12		内六角螺栓		35		
13		阀体		WCB		
14		下衬套		自润滑轴承		
15		固定环		25		
16		下压盖		25		

技术要求

1.阀门设计标准按: GB/T8527
2.结构长度标准按: GB/T12221
3.连接法兰尺寸标准: GB/T9113.1
4.压力试验与检验按: GB/T13927

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

小样图

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	

浙江三精阀门有限公司

硬密封对夹蝶阀

D373H-10C-DN600